
ARKUSZ 03 / 15

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DIY


BUDKA LĘGOWA TYP B (WG SOKOŁOWSKIEGO) – DUDEK, KOWALIK, SZPAK, KRĘTOGŁÓW

Dno wewn.: 150x150 mm | Wlot: Ø 47 mm (dudek/szpak) | Głębokość od wlotu: 240 mm

I. RZUT Z PRZODU (ELEWACJA FRONTU)

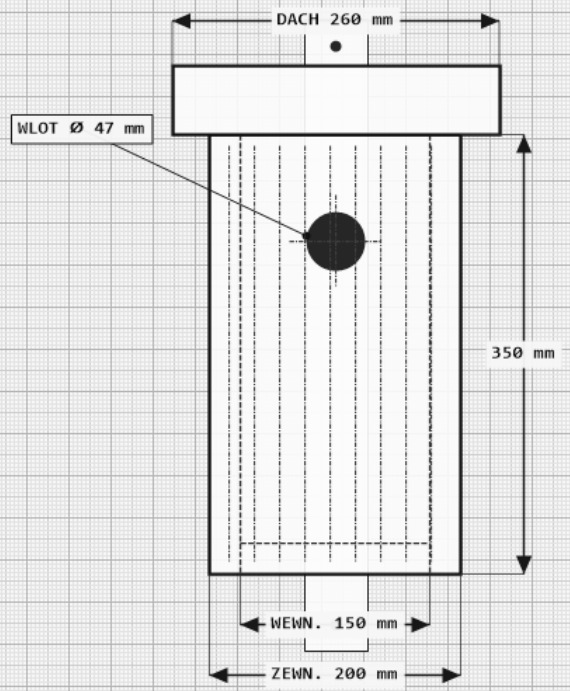

II. PRZEKRÓJ BOCZNY A–A (KONSTRUKCJA)

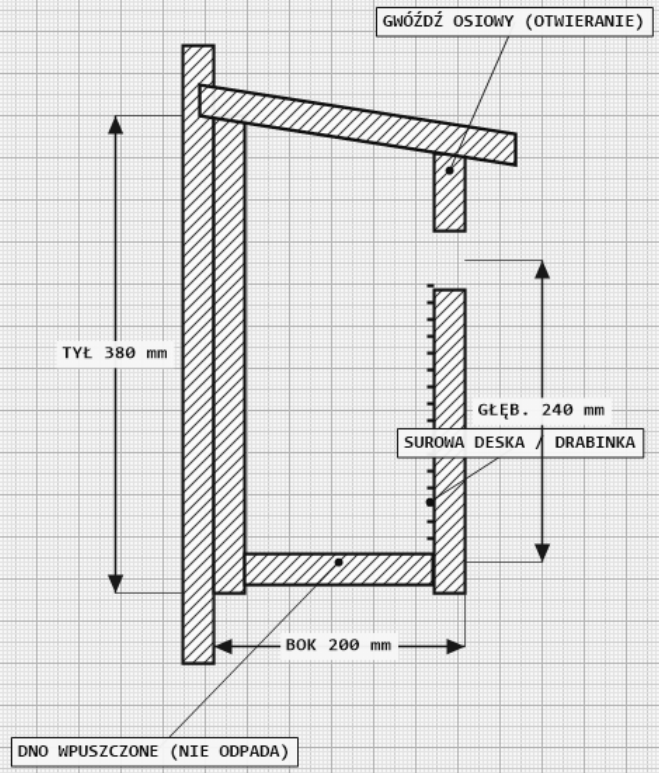

III. ROZKRÓJ DESEK SOSNOWYCH GR. 25 MM

POZ. 1: TYŁ (380x200) + POZ. 2: PRZÓD (350x200)

Wlot Ø 47 mm (dudek / szpak / kowalik)

POZ. 3: BOKI SKOŚNE (2 szt.)

380/350 x 150 x 25 mm

POZ. 4: DNO WPUSZCZONE (1 szt.)

~~150 x 150 x 25 mm~~

POZ. 5: DACH (260x230) + POZ. 6: LISTWA (520x60)

Deska sosnowa tartaczna gr. 25 mm

ZASADA BEZPIECZEŃSTWA ORNITOLOGICZNEGO:

1. NIGDY nie montuj patyczka przed wlotem (ochrona przed kuną i sroką).
2. Wewnętrzna strona desek MUSI być surowa i niemalowana.

POZ.	NAZWA ELEMENTU / CZĘŚCI	WYMIARY [mm]	ILOŚĆ	POLSKI MATERIAŁ / UWAGI
1	Ścianka tylna	380 x 200 x 25	1	Deska sosnowa nieheblowana
2	Ścianka przednia z wlotem Ø47	350 x 200 x 25	1	Otwór Ø 47 mm (60 mm od góry)
3	Ścianka boczna (skośna)	380/350 x 150 x 25	2	Deska sosnowa gr. 25 mm
4	Dno wpuszczone między ścianki	150 x 150 x 25	1	Na dnie 3 cm trocin dla dudka
5	Daszek jednospadowy z okapem	260 x 230 x 25	1	Okap przedni min. 50 mm
6	Listwa montażowa wzmocniona	520 x 60 x 25	1	Wkręty ciesielskie 4,5x60 mm

INSTRUKCJA WYKONANIA I MONTAŻU W PUSZCZY BIAŁEJ

1. Dudek (Upupa epops) – symbol Puszczy Białej – chętnie zajmuje budki typu B zawieszone nisko (1,5–2,5 m) na skraju boru i polan.

2. Dla dudka i krętogłowa wsyp na dno 3 cm suchych, niepylących trocin sosnowych lub próchna (ptaki te nie przynoszą wyściółki).

3. Duża głębokość od wlotu do dna (min. 240 mm) chroni pisklęta przed drapieżnikami.

4. Kowalik często oblepia otwór wlotowy gliną, dopasowując średnicę do swoich potrzeb.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZY BIAŁEJ

https://przyjacielepuszczybialej.pl/ | EKOLOGIA POJEDNANIA

MATERIAŁ PODSTAWOWY:
Deska sosnowa nieheblowana gr. 25 mm (tartak)

POLSKIE NARZĘDZIA WARSZTATOWE:
Piła ręczna/ukośnica, wkrętarka, otwornica, miarka

PODZIAŁKA / SKALA:	JEDNOSTKI:
1:2 / 1:5	milimetry [mm] / [cm]
NORMA / STANDARD:	**NR RYSUNKU:**
PN-ISO 128 / Sokołowski	SPPB-DIY-03 / 15