
ARKUSZ 06 / 15

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DIY


DUŻA SKRZYNIA LĘGOWA TYP D/E – PUSZCZYK, GĄGOŁ, GOŁĄB SINIAK, WIEWIÓRKA

Dno wewn.: 250x250 mm | Wysokość: 600/550 mm | Wlot: Ø 120 mm | Na dnie 5 cm trocin

I. RZUT Z PRZODU (ELEWACJA FRONTU)

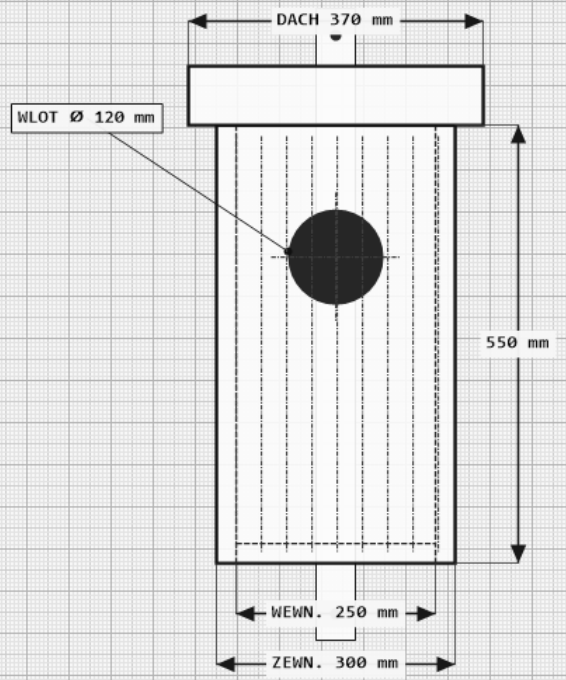

II. PRZEKRÓJ BOCZNY A–A (KONSTRUKCJA)

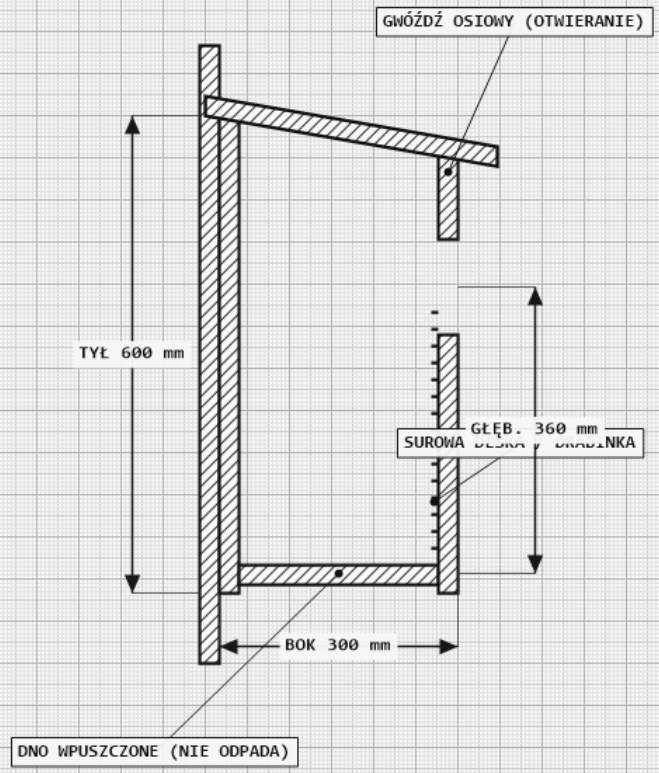

III. ROZKRÓJ DESEK SOSNOWYCH GR. 25 MM

POZ. 1: TYŁ (600x300) + POZ. 2: PRZÓD (550x300)

Wlot Ø 120 mm (puszczyk / gągoł / si

POZ. 3: BOKI SKOŚNE (2 szt. z łączonych desek)

600/550 x 250 x 25 mm

POZ. 4: DNO WPUSZCZONE (1 szt. + 5 cm trocin)

250 x 250 x 25 mm

POZ. 5: DACH (370x350) + POZ. 6: LISTWA (800x70)

Deska sosnowa 25-30 mm + pokrycie EPDM

ZASADA BEZPIECZEŃSTWA ORNITOLOGICZNEGO:

1. NIGDY nie montuj patyczka przed wlotem (ochrona przed kuną i sroką).
2. Wewnętrzna strona desek MUSI być surowa i niemalowana.

POZ.	NAZWA ELEMENTU / CZĘŚCI	WYMIARY [mm]	ILOŚĆ	POLSKI MATERIAŁ / UWAGI
1	Ścianka tylna (2 deski łączone)	600 x 300 x 25	1	Deska sosnowa gr. 25–30 mm
2	Ścianka przednia z wlotem Ø120	550 x 300 x 25	1	Wlot Ø 120 mm + drabinka wewn.
3	Ścianka boczna (skośna)	600/550 x 250 x 25	2	Zespajana listwami poprzecznymi
4	Dno wpuszczone wzmocnione	250 x 250 x 25	1	Warstwa 50 mm trocin sosnowych
5	Dach z grubych desek + papa/EPDM	370 x 350 x 25	1	Pełna szczelność na deszcz
6	Listwy montażowe dębowe	800 x 70 x 30	1	Montaż 5–8 m na starej sośnie/dębie

INSTRUKCJA WYKONANIA I MONTAŻU W PUSZCZY BIAŁEJ

1. Zastępuje zanikające dziuple w starych sosnach i dębach dla puszczyka (Strix aluco), gągoła (w pobliżu Bugu i Narwi) oraz siniaka.

2. Pod otworem wlotowym od wewnątrz przybij 5 listewek 15x15 mm co 40 mm lub ponacinaj głęboko deskę (drabinka dla piskląt gągoła).

3. Obowiązkowo wysyp dno warstwą 5 cm suchych trocin lub wiÃ¦rów drzewnych (sowy nie budują gniazd z patyków).

4. Ze względu na duży ciężar skrzyni (~12 kg) użyj wkrętów ciesielskich 5x80 mm oraz solidnego oparcia o konar.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZY BIAŁEJ

https://przyjacielepuszczybialej.pl/ | EKOLOGIA POJEDNANIA

MATERIAŁ PODSTAWOWY:
Deska sosnowa nieheblowana gr. 25 mm (tartak)

POLSKIE NARZĘDZIA WARSZTATOWE:
Piła ręczna/ukośnica, wkrętarka, otwornica, miarka

PODZIAŁKA / SKALA:
1:5 / 1:10

JEDNOSTKI:
milimetry [mm] / [cm]

NORMA / STANDARD:
PN-ISO 128 / Sokołowski

NR RYSUNKU:
SPPB-DIY-06 / 15