
ARKUSZ 11 / 15

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DIY


BEZRYBNE OCZKO WODNE DLA PŁAZÓW I WĄŻEK – RZUT I PRZEKRÓJ PROFILOWY

Wymiary: 3000x2000 mm | 3 strefy głębokości: 0-20 / 30-50 / 80-100 cm | Brzeg < 20°


I. RZUT Z GÓRY (3 STREFY GŁĘBOKOŚCI)

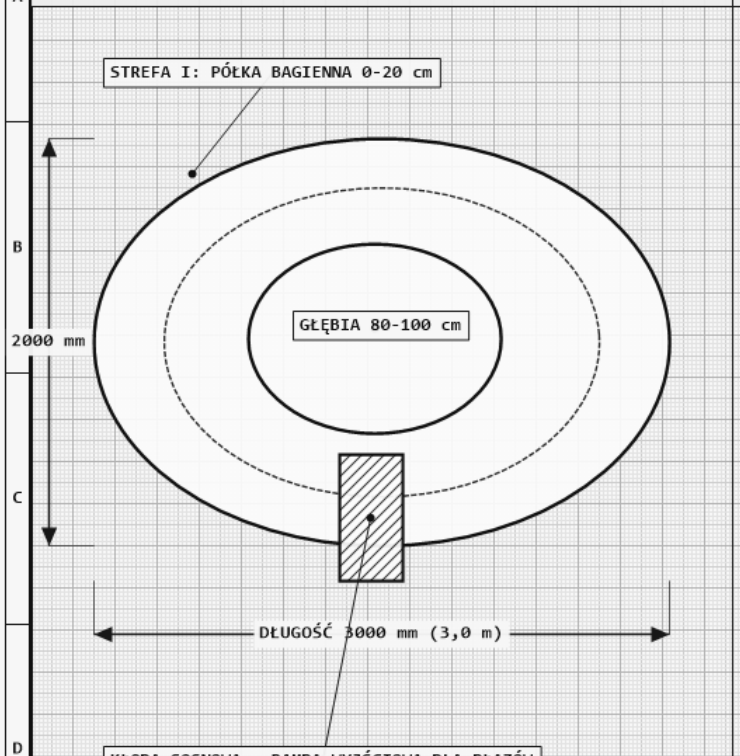

II. PRZEKRÓJ PROFILOWY A–A (TARASY WODNE)

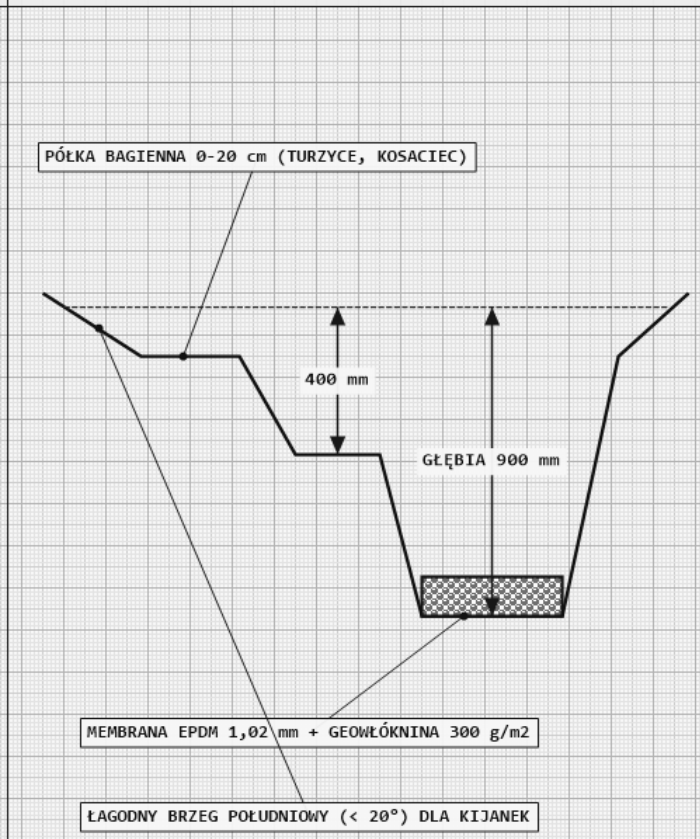

III. DETAL ZAMKNIĘCIA KAPILARNEGO BRZEGU

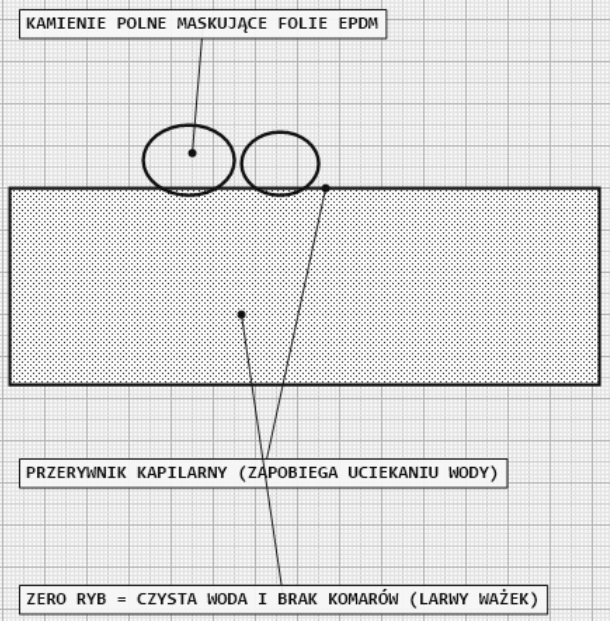

POZ.	NAZWA ELEMENTU / CZĘŚCI	WYMIARY [mm]	ILOŚĆ	POLSKI MATERIAŁ / UWAGI
1	Geowłóknina ochronna pod EPDM	4500 x 3500 mm	16 m2	Gramatura min. 300 g/m2 (na piasek)
2	Membrana hydroizolacyjna EPDM	4500 x 3500 x 1,02	16 m2	Bezpieczna biologicznie (bez ftalanów)
3	Substrat denny (żwir + piasek)	Warstwa 100-150 mm	0,8 m3	Płukany żwir rzeczny 4/16 mm (zero wapienia)
4	Rampa wyjściowa dla zwierząt	Kłoda sosnowa Ø180	1 szt	Dł. 1200 mm – ratunek dla jeży i wiewiórek
5	Kamienie polne brzegowe	Ø 100–250 mm	0,4 t	Maskowanie brzegu folii EPDM
6	Rodzime rośliny wodne i bagienne	Kosaciec, turzyce, pałka	15 szt	CAŁKOWITY ZAKAZ ZARYBIANIA!

INSTRUKCJA WYKONANIA I MONTAŻU W PUSZCZY BIAŁEJ

1. ZASADA NR 1: Oczko dla przyrody MUSI BYĆ BEZRYBNE! Wpuszczenie karasi lub złotych rybek oznacza zjedzenie 99% skrzeku żab i larw ważek.

2. Południowy brzeg ukształtuj bardzo łagodnie (nachylenie < 20°) – płytka woda szybko nagrzewa się wiosną, przyspieszając rozwój kijanek.

3. Strefa najgłębsza (80–100 cm) pozwala przetrwać zimę pod lodem larwom ważek (rozwijają się w wodzie przez 2–4 lata).

4. Chropowata kłoda sosnowa zanurzona na brzegu służy jako rampa ratunkowa dla młodych płazów, jeży oraz wodopój dla ptaków.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZY BIAŁEJ

https://przyjacielepuszczybialej.pl/ | EKOLOGIA POJEDNANIA

MATERIAŁ PODSTAWOWY:
Membrana EPDM 1,02 mm + żwir rzeczny + kłoda

POLSKIE NARZĘDZIA WARSZTATOWE:
Szpadel, poziomica wodna, nożyce do EPDM

PODZIAŁKA / SKALA:	JEDNOSTKI:
1:25	milimetry [mm] / [cm]
NORMA / STANDARD:	**NR RYSUNKU:**
PN-ISO 128 / Sokołowski	SPPB-DIY-11 / 15