
ARKUSZ 15 / 15

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DIY


PRZEJŚCIE MIGRACYJNE DLA JEŻA W OGRODZENIU (BRAMKA 13x13 CM I PRZEŚWIT DOLNY)

Światło bramki: 130x130 mm co 15-20 m płotu | Ciągły prześwit dolny: 120-150 mm | Brak podmurówki


I. DETAL BRAMKI DLA JEŻA 130x130 MM (SKALA 1:2)

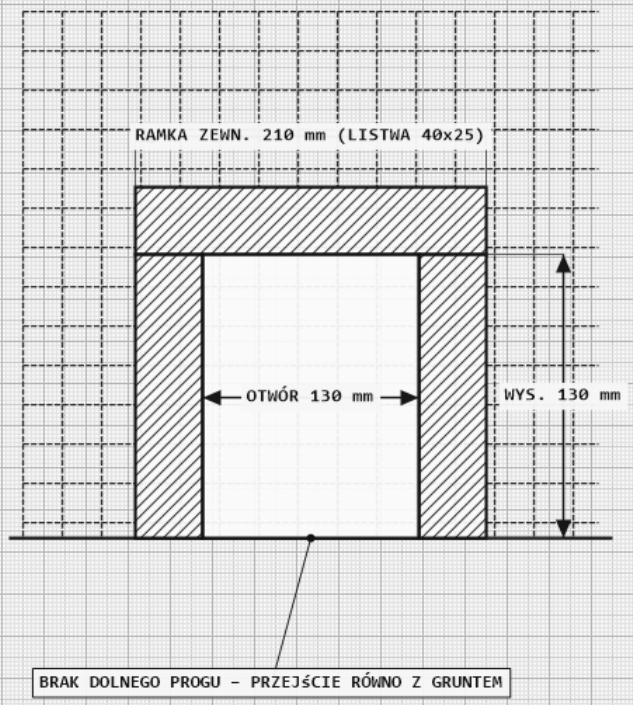

II. PRZEKRÓJ BOCZNY A–A (ZACISK NA SIATCE)

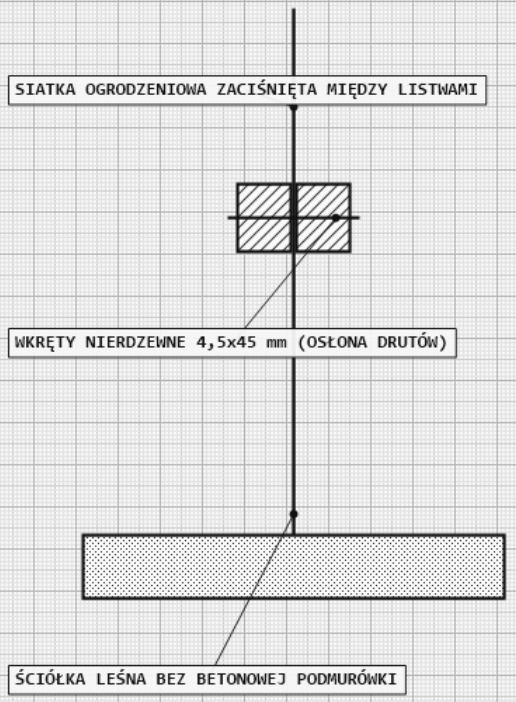

III. OGRODZENIE BEZ PODMURÓWKI (STOPY PUNKTOWE)

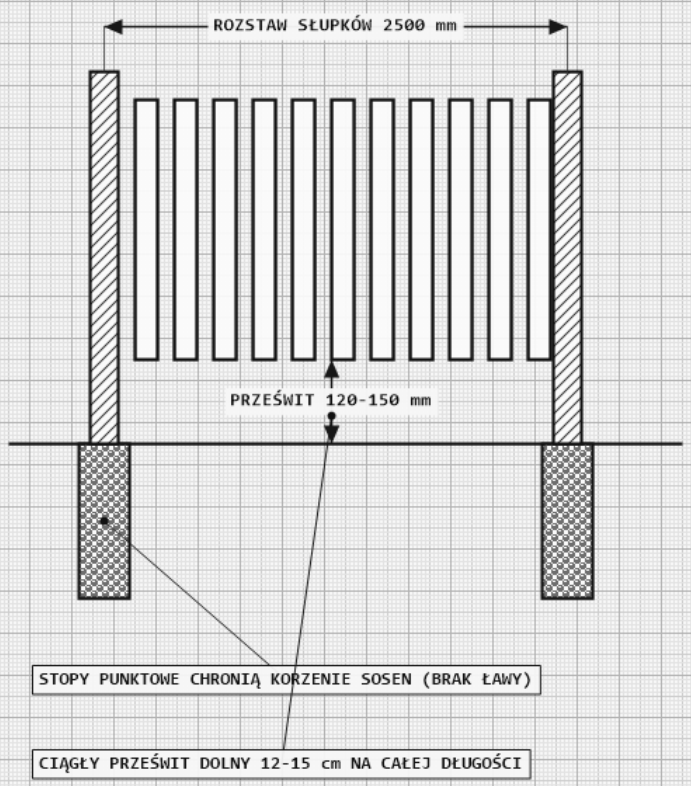

POZ.	NAZWA ELEMENTU / CZĘŚCI	WYMIARY [mm]	ILOŚĆ	POLSKI MATERIAŁ / UWAGI
1	Listwa górna ramki (przednia i tylna)	210 x 40 x 25	2 szt	Zaciskają siatkę z obu stron
2	Listwy boczne ramki (przednie i tylne)	155 x 40 x 25	4 szt	Tworzą światło przejścia 130x130 mm
3	Wkręty nierdzewne A2 do drewna	4,5 x 45 mm	8 szt	Skręcenie obu ramek przez oczka siatki
4	Stopy punktowe pod słupki płotu	Ø 200, głęb. 700 mm	Co 2,5m	ZAKAZ lania ciągłych ław betonowych!
5	Prześwit pod przęsłem ogrodzenia	Wysokość 120-150 mm	Ciągły	Swobodna migracja jeży, żab i padalców
6	Rozstaw bramek w siatce istniejącej	Co 15–20 metrów	Min. 2	Tworzy korytarz ekologiczny z sąsiadami

INSTRUKCJA WYKONANIA I MONTAŻU W PUSZCZY BIAŁEJ

1. Jeż w ciągu jednej nocy pokonuje od 1,5 do 3 km w poszukiwaniu pokarmu – szczelne podmurówki skazują lokalne populacje na wyginięcie.

2. Otwór 130x130 mm (13x13 cm) pozwala przejść każdemu jeżowi i ropusze, a jednocześnie zatrzymuje psy i lisy.

3. Drewniana ramka z listew 40x25 mm osłania ostre, przycięte druty siatki, dzięki czemu jeż nie kaleczy kolców i skóry.

4. Dolna część bramki pozostaje OTWARTA (bez dolnego progu drewnianego), równo z poziomem ściółki leśnej.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZY BIAŁEJ

https://przyjacielepuszczybialej.pl/ | EKOLOGIA POJEDNANIA

MATERIAŁ PODSTAWOWY:
Listwa dębowa/sosnowa 40x25 mm + wkręty A2

POLSKIE NARZĘDZIA WARSZTATOWE:
Nożyce do drutu, piła ręczna, wkrętarka

PODZIAŁKA / SKALA:
1:2 (bramka) / 1:25 (płot)

JEDNOSTKI:
milimetry [mm] / [cm]

NORMA / STANDARD:
PN-ISO 128 / Sokołowski

NR RYSUNKU:
SPPB-DIY-15 / 15